



Use las piezas de la BOLSA “A” para reconstruir módulos de los siguientes vehículos


1	D150 1/2 ton P/U 2WD		20	B150 RAM Van
2	D250 3/4 ton P/U 2WD		21	B250 RAM Van
3	D350 1 ton P/U 2WD		22	B350 RAM Van
4	W150 1/2 ton P/U 4WD		23	B1500 RAM Van
5	W250 3/4 ton P/U 4WD		24	B2500 RAM Van
6	W350 1 ton P/U 4WD		25	B3500 RAM Van
7	B150 1/2 ton Van		26	Concorde
8	Ramcharger 2WD		27	LHS
9	B250 3/4 ton Van		28	1995-1996 New Yorker
10	Dakota 2WD		29	Intrepid
11	Dakota 4WD		30	Vision ESI
12	B350 1 ton Van		31	Vision TSI
13	Ramcharger 4WD		32	RAM 1500 Van
14	RAM 1500 1/2 ton 2WD		33	RAM 2500 Van
15	RAM 2500 3/4 ton 2WD		34	RAM 3500 Van
16	RAM 3500 1 ton 2WD		35	Microbus (Mex)
17	RAM 1500 1/2 ton 4WD		36	Ramcharger (Mex)
18	RAM 2500 3/4 ton 4WD		37	Ramcharger 2WD (Mex)
19	RAM 3500 1 ton 4WD		38	Ramcharger 4WD (Mex)



Use las piezas de la BOLSA “B” para reconstruir módulos de los siguientes vehículos

1	Fifth Avenue		17	Breeze
2	Imperial		18	Town & Country 2WD
3	Lebaron		19	Grand Caravan 2WD
4	1991-1994 New Yorker		20	Caravan 2WD
5	TC Maserati-Import		21	Grand Voyager 2WD
6	Town & Country Van		22	Voyager 2WD
7	Daytona		23	Grand Caravan AWD
8	Dynasty		24	Sebring Convertible
9	Shadow		25	Town & Country AWD
10	Spirit		26	Phantom (Mex)
11	Acclaim		27	Shadow (Mex)
12	Sundance		28	Spirit (Mex)
13	Daytona IROC R/T		29	Breeze (Mex)
14	Cirrus		30	Voyager (Mex)
15	Neon		31	Grand Voyager (Mex)
16	Stratus		32	Stratus (Mex)



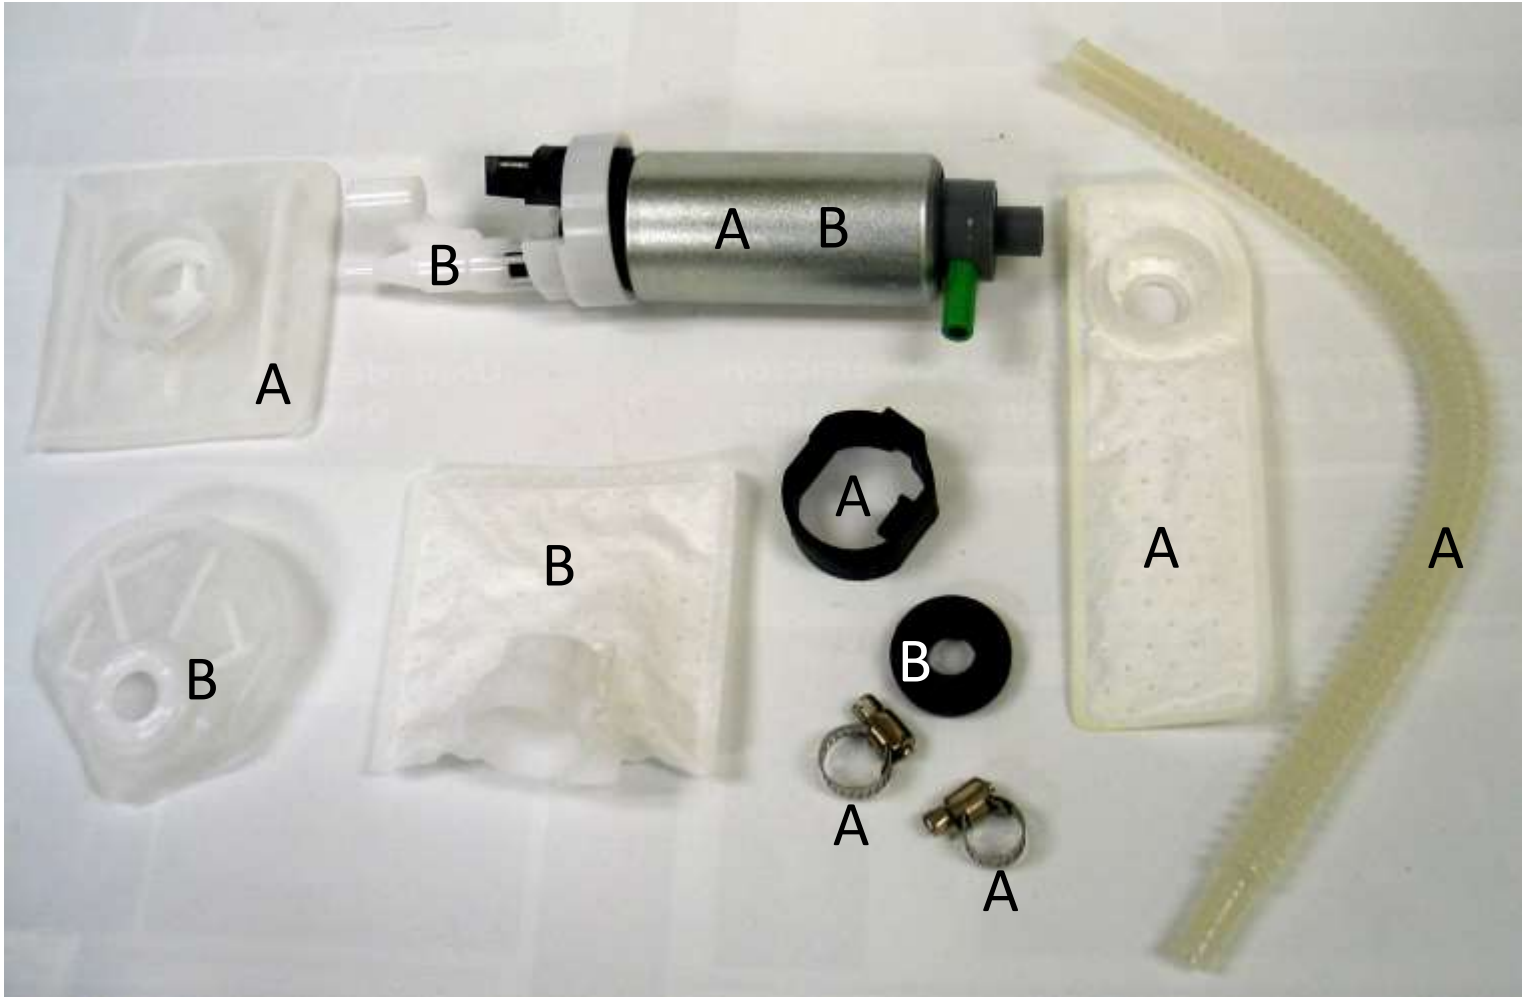


- LA SEGURIDAD ES PRIMERO!!
TRABAJE EN UNA AREA SEGURA Y USE LENTES DE SEGURIDAD Y GANTES
- ASEGURESE QUE LA CAUSA DE LA FALLA SEA LA BOMBA DE GASOLINA
- REMUEVA Y LIMPIE EL TANQUE DE GASOLINA
- REEMPLACE EL FILTRO DE GASOLINA EXTERNO
- NO REUSE GASOLINA CONTAMINADA.
- PURGUE EL SISTEMA DE GASOLINA DESPUES DE REEMPLAZAR LA BOMBA
(GIRE EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO A LA POSICION ON Y OFF DURANTE 10 O MAS VECES)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE DE ADAPTADOR Y MANGUERA DEL KIT USEP7041

1. Dependiendo de la aplicación, se usará, ya sea la manguera o el adaptador.
2. Abajo encontrará instrucciones a seguir para el ensamble de ambas configuraciones

INSTALACION DEL ADAPTADOR

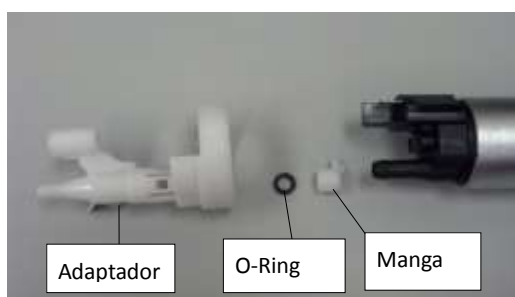

Adaptador, O-ring, y manga deben Ensamblarse en el orden mostrado arriba



Debe instalar primero la manga, luego el O-ring y por último el adaptador, como se muestra

INSTALACION DE LA MANGUERA



La manguera y abrazadera deben ensamblarse en el orden mostrado arriba



La manguera debe presionarse dentro de la toma y abrazadera y debe ajustarse.