



CERTIFICADA • CALIDAD EO • CONFIABILIDAD

**Recomendada por expertos  
en todo el mundo**

# EMBRAGUES DE VENTILADOR

**Térmicos  
No-Térmicos  
Eléctricos  
Abanicos De Diseño Moldeado**

**LA COBERTURA MÁS AMPLIA DE LA INDUSTRIA**



- **Componentes Premium**
- **Baleros de carga alta**
- **Flecha de diseño mejorado**
- **Maquinado a precisión CNC**



**MÁS DE 250 SKU  
DISPONIBLES**



**98% DE LOS VEHÍCULOS  
DE ESTA CATEGORÍA  
CUBIERTOS**

**MAX COOLING KITS • KITS CON BANDA DE TIEMPO • BOMBAS DE AGUA  
BOMBAS DE GASOLINA • EMBRAGUES DE VENTILADOR**


[usmotorworks.com](http://usmotorworks.com)



# EMBRAGUES DE VENTILADOR

TÉRMICO • NO-TÉRMICO • ELÉCTRICO Y ABANICO MOLDEADO

## Embragues de ventilador de calidad fabricados con componentes de primera calidad

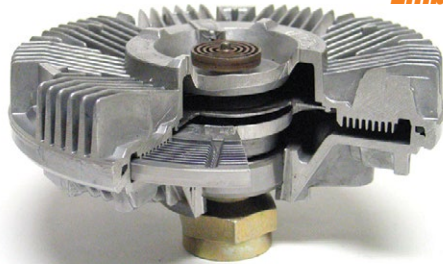

Los embragues de ventilador USMW Professional Series están diseñados pensando en la calidad. Todas las aplicaciones del producto han sido diseñadas y probadas para cumplir o superar las especificaciones del equipo original. Nuestra investigación y diseño avanzados en cada uno de nuestros embragues de ventilador contienen material de la más alta calidad para crear el producto más superior disponible en el mercado actual.

## Ventajas de los rodamientos de carga alta

Baleros de carga alta son cruciales para la vida y rendimiento de un embrague de ventilador. Al incrementar la capacidad de carga se incrementa la durabilidad y resistencia al desgaste, asegurando así una larga vida del componente. Abajo un comparativo de los tres baleros principales de carga alta que utilizamos en USMW en toda nuestra línea de embragues de ventilador.

### USMW Pequeñas Importaciones y Solicitudes Regulares

**6303: 41% Mayor Capacidad vs 6203**

#### 6203 Medidas

- 17 mm centro
- 40 mm diámetro exterior
- 12 mm ancho
- Capacidad Dinámica (Cr): 9,550 N



### USMW Aplicaciones para trabajos pesados

**6304: 18% Mayor Capacidad vs 6303**

#### 6303 Medidas

- 17 mm centro
- 47 mm diámetro exterior
- 14 mm ancho
- Capacidad Dinámica (Cr): 13,550 N



### Aplicaciones para trabajos pesados de USMW

**6304: 66% Más grande que 6203**

#### 6304 Medidas

- 20 mm centro
- 52 mm diámetro exterior
- 15 mm ancho
- Capacidad Dinámica (Cr): 15,900 N



## Ventajas de la flecha diseño mejorado

- Gran resistencia
- Alta capacidad de carga
- Superficies lisas tienen menoselevadores de tensión
- Reducción de tensión al ensamblar
- Contacto total de las superficies enajuste de interferencia
- Punta remachada para prevenir rotación



## Ventajas del maquinado de precision CNC

- Garantía de ajuste al ensamblar sus componentes
- Previene fugas
- Inspeccionados y probados de acuerdo a normas 09001:2015



## Más poder de enfriamiento...



### Max Cooling Kit

Al proporcionar un kit que incluye ambas piezas, el embrague de ventilador y la bomba de agua se evita un gasto mayor y devoluciones debido a falla prematura de una pieza nueva.