



CERTIFICADA • CALIDAD EO • CONFIABILIDAD

**Recomendada por expertos
en todo el mundo**

EMBRAGUES DE VENTILADOR

**Térmicos
No-Térmicos
Eléctricos
Abanicos De Diseño Moldeado**

LA COBERTURA MÁS AMPLIA DE LA INDUSTRIA



- **Componentes Premium**
- **Baleros de carga alta**
- **Flecha de diseño mejorado**
- **Maquinado a precisión CNC**



**MÁS DE 250 SKU
DISPONIBLES**



**99% DE LOS VEHÍCULOS
DE ESTA CATEGORÍA
CUBIERTOS**

**MAX COOLING KITS • KITS CON BANDA DE TIEMPO • BOMBAS DE AGUA
BOMBAS DE GASOLINA • EMBRAGUES DE VENTILADOR**


usmwpro.com



EMBRAGUES DE VENTILADOR

TÉRMICO • NO-TÉRMICO • ELÉCTRICO Y ABANICO MOLDEADO

Embragues de ventilador de calidad fabricados con componentes de primera calidad

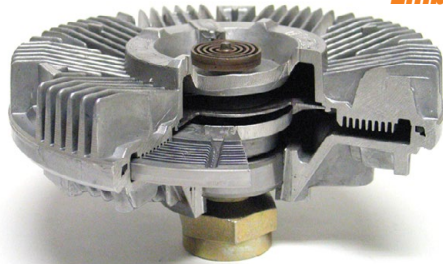

Los embragues de ventilador USMW Professional Series están diseñados pensando en la calidad. Todas las aplicaciones del producto han sido diseñadas y probadas para cumplir o superar las especificaciones del equipo original. Nuestra investigación y diseño avanzados en cada uno de nuestros embragues de ventilador contienen material de la más alta calidad para crear el producto más superior disponible en el mercado actual.

Ventajas de los rodamientos de carga alta

Baleros de carga alta son cruciales para la vida y rendimiento de un embrague de ventilador. Al incrementar la capacidad de carga se incrementa la durabilidad y resistencia al desgaste, asegurando así una larga vida del componente. Abajo un comparativo de los tres baleros principales de carga alta que utilizamos en USMW en toda nuestra línea de embragues de ventilador.

USMW Pequeñas Importaciones y Solicitudes Regulares

6303: 41% Mayor Capacidad vs 6203

6203 Medidas

- 17 mm centro
- 40 mm diámetro exterior
- 12 mm ancho
- Capacidad Dinámica (Cr): 9,550 N



USMW Aplicaciones para trabajos pesados

6304: 18% Mayor Capacidad vs 6303

6303 Medidas

- 17 mm centro
- 47 mm diámetro exterior
- 14 mm ancho
- Capacidad Dinámica (Cr): 13,550 N



Aplicaciones para trabajos pesados de USMW

6304: 66% Más grande que 6203

6304 Medidas

- 20 mm centro
- 52 mm diámetro exterior
- 15 mm ancho
- Capacidad Dinámica (Cr): 15,900 N



Ventajas de la flecha diseño mejorado

- Gran resistencia
- Alta capacidad de carga
- Superficies lisas tienen menoselevadores de tensión
- Reducción de tensión al ensamblar
- Contacto total de las superficies en ajuste de interferencia
- Punta remachada para prevenir rotación



Ventajas del maquinado de precision CNC

- Garantía de ajuste al ensamblar sus componentes
- Previene fugas
- Inspeccionados y probados de acuerdo a normas 09001:2015



Más poder de enfriamiento...



Max Cooling Kit

Al proporcionar un kit que incluye ambas piezas, el embrague de ventilador y la bomba de agua se evita un gasto mayor y devoluciones debido a falla prematura de una pieza nueva.